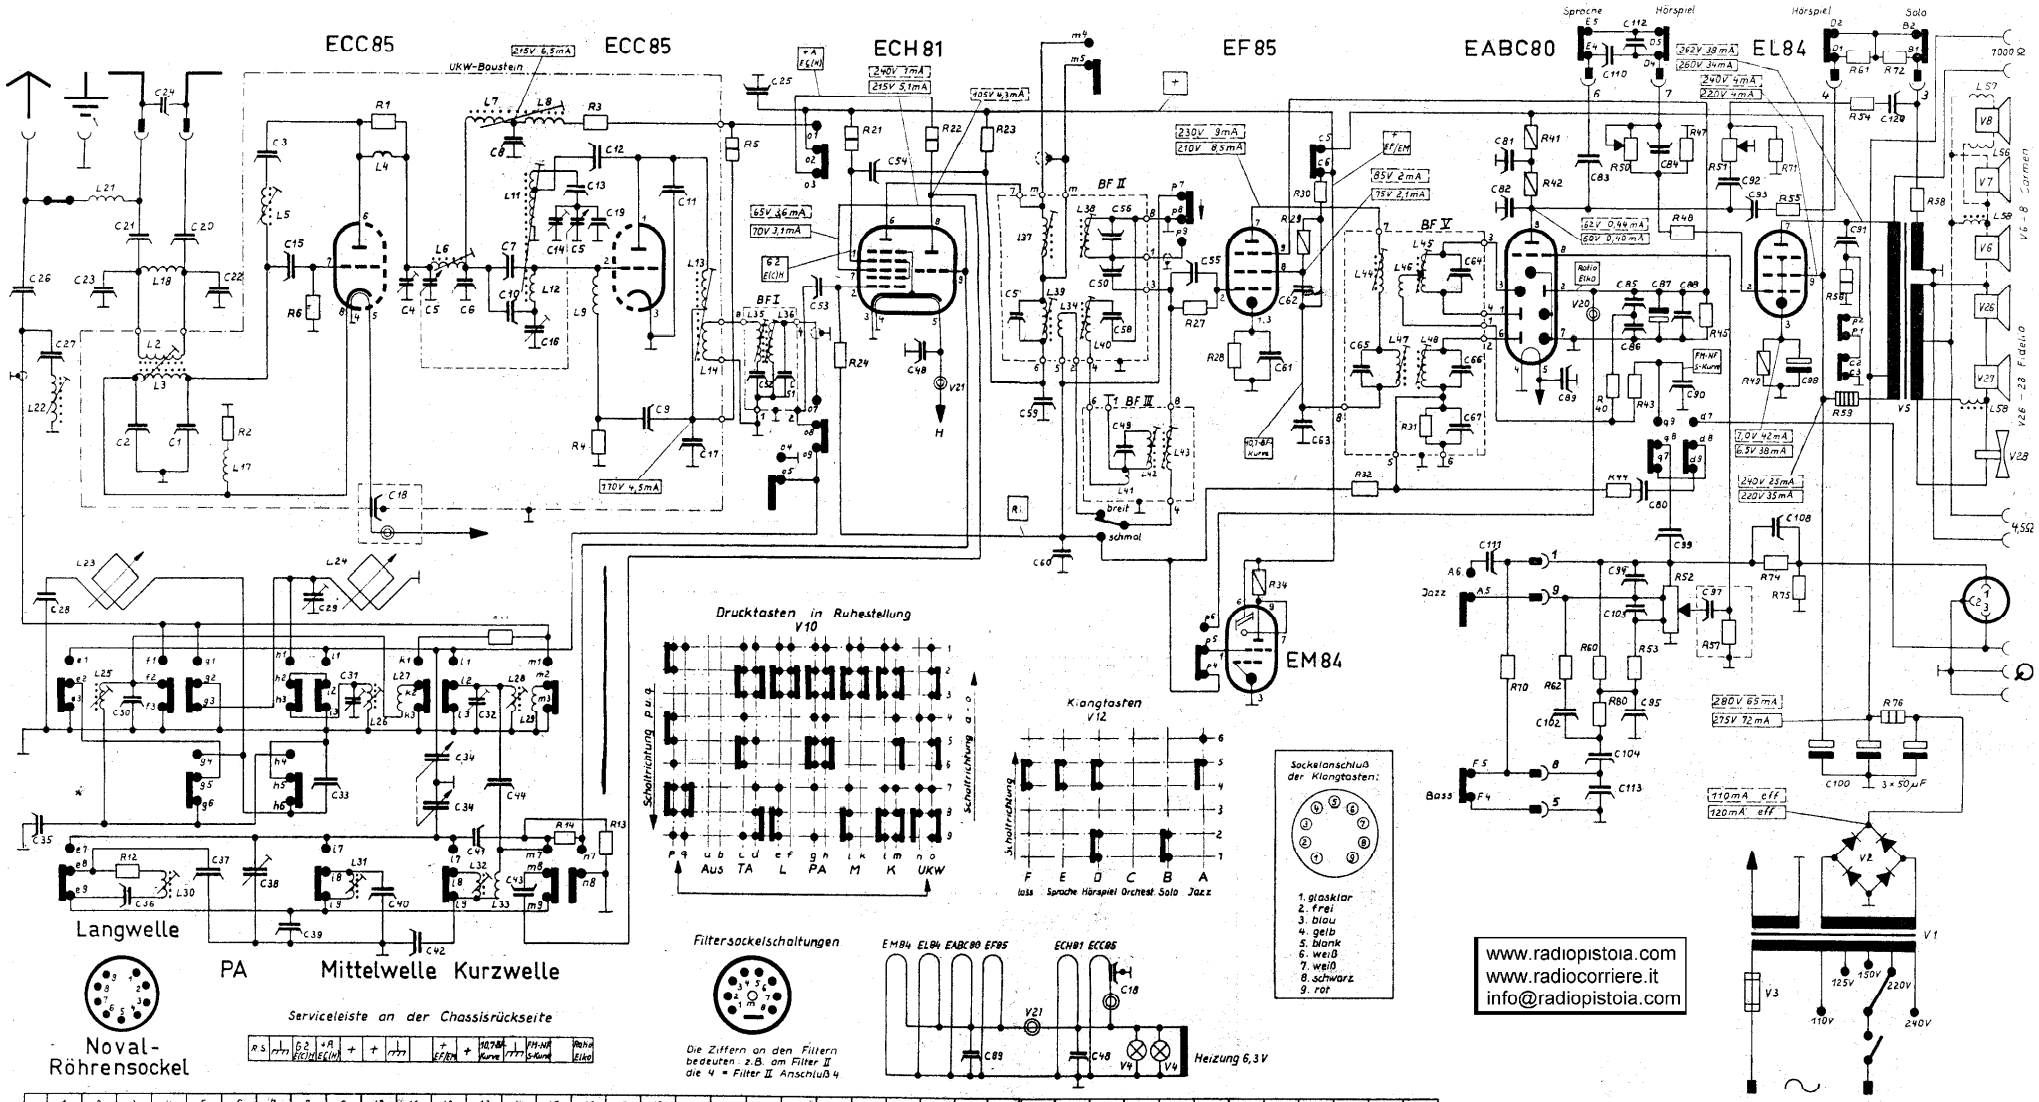

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
C	7pF	20pF	500pF	0,8÷6pF	FM Drehko	20pF	20pF	110pF	45pF	10pF	7pF	10pF	30pF	0,8÷6pF	50pF		1,3÷15pF	270pF	1600pF	4pF	30pF	30pF	30pF	30pF	16pF	5000pF	1000pF	2000pF
	K 500V~	K 500V~	K 500V~	MF5131	MF 5025	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	MF5131	K 500V~	MF 6214	K 500V~	KD 35.001	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 500V~	K 600V~	K 500V~	MF 5200	KF 125V~	KF 125V~
R	120Ω	200Ω	1MΩ	1MΩ	10kΩ	1MΩ					1kΩ	120Ω	30kΩ	100Ω							30kΩ 1W	30kΩ 1W	1kΩ 0,33W	1,8MΩ 0,33W			100kΩ 0,33W	440Ω 0,33W
		0,33W	0,33W	0,33W	1W	0,33W					0,33W	0,33W	0,33W	0,33W														
L		2½ Wdg.	7½ Wdg.	1 Wdg.	20 Wdg.	6½ Wdg.	26 Wdg.	13 Wdg.	14 Wdg.		4½ Wdg.	1½ Wdg.	40 Wdg.	2 Wdg.			32 Wdg.	9 Wdg.			32 Wdg.	2,15mH	2,15mH	184μH	564 Wdg. 2,1+2,1	125 Wdg.	440 Wdg. 2 mm	1,17μH
V	Nete-trafo	Gleichr. 15 OCE	Sicherg. 70 mA	Skalenl. MF 150	Ausg.Tr. 31.009	Lautspr. MF 5223	Lautspr. MF 5335	Lautspr. MF 5355		Drukt. 43.013	Ferritst. MF 5353	Klangt. 57.30x									Parts nr. 09.4510	Parts nr. 09.4210				Lautsp. 61.007	Lautsp. 61.007	Drukt. 61.009

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	3÷30pF	2000pF	3÷30pF	3÷30pF	25pF	AM Drehko	25pF	150pF	40pF	3÷30pF	470pF	10pF
	MF 800	KF 125V~	39.003	MF 636	MF 125V~	57.004	MF 125V~	KF 125V~	MF 125V~	38.004	KF 125V~	KF 125V~
R	70kΩ 0,5W	1kΩ 0,33W	200kΩ 0,33W	500kΩ 0,33W		800kΩ 0,5W						120Ω 0,33W
L	4μH	740μH	200 Wdg.	41 Wdg.	10 Wdg.	4 Wdg.	33 Wdg.	33 Wdg.	38 Wdg.	22 Wdg.	163 Wdg.	163 Wdg.
V												

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
C	50pF	6000pF	1000pF	1pF				5000pF	350pF	350pF	10pF	20pF	160pF	5000pF	160pF	20pF	350pF	350pF	5000pF	0,05μF	0,025μF	5000pF	2000pF	60pF	350pF	350pF	200pF
	KF 125V~	KF 125V~	KF 500V~	K 500V~				K 500V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125	K 500V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 500V~	P 250V~	P 250V~	K 500V~	KF 500V~	KF 125V~	KF 125V~	KF 125V~	MF 125V~
R	200kΩ 0,5W	200kΩ 0,5W	50kΩ 0,33W	100kΩ 0,33W	30kΩ 0,33W		800kΩ 0,33W	100kΩ 0,33W	470Ω 0,5W	10MΩ 23.008	1MΩ 23.009	1,3MΩ MF 5023	80kΩ 0,33W	10kΩ 0,33W	100kΩ 0,33W	20kΩ 1W	40MΩ MF 5089	80kΩ 0,33W	4,5kΩ 4W MF 5.68	1,6MΩ 0,33W	200kΩ 0,33W	120kΩ 0,33W						
L	1½ Wdg.	163 Wdg.	163 Wdg.	60 Wdg.	11 Wdg. 11 Wdg.	4 Wdg.	163 Wdg.	163 Wdg.								32 Wdg.	32 Wdg.	160 Wdg.										

	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C												3000pF
												P 500V~
R		500kΩ 0,33W	50kΩ 0,33W	500kΩ 0,33W		500kΩ 0,33W	50kΩ 0,33W	100Ω 2W				200kΩ 0,33W
L												

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
C	0,1μF	100pF	0,01μF	300pF	250pF	250pF	4μF	3000pF	5000pF	500pF	2000pF	5000pF	5000pF	100pF	3000pF		0,01μF	100μF	0,015μF	3÷50μF		5000pF	30pF	0,015μF				30pF
	P 500V~	P 500V~	P 500V~	KF 500V~	KF 125V~	KF 125V~	MF 181	K 500V~	K 500V~	KF 125V~	P 500V~	P 500V~	P 500V~	KF 125V~	P 230V~		MF 5089	MF 361	P 250V~	34.007		P 250V~	KF 125V~	P 250V~				KF 125V~
R																												

	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C		300pF	250pF	500pF	0,01μF							500pF
		KF 500V~	KF 125V~	KF 500V~	P 250V~							P 500V~
R												

Bei Kondensatoren: Kf = Kunststoffolien-Kondensator, K = Keramik-Kondensator, P = Papier-Kondensator

Spannungen und Ströme bei AM bei FM gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600 V. Kathodenspannung der EL84 gemessen im Meßbereich 12 V.